


鳥獣被害防止柵 (シカ：ワイヤーメッシュ柵) 標準図

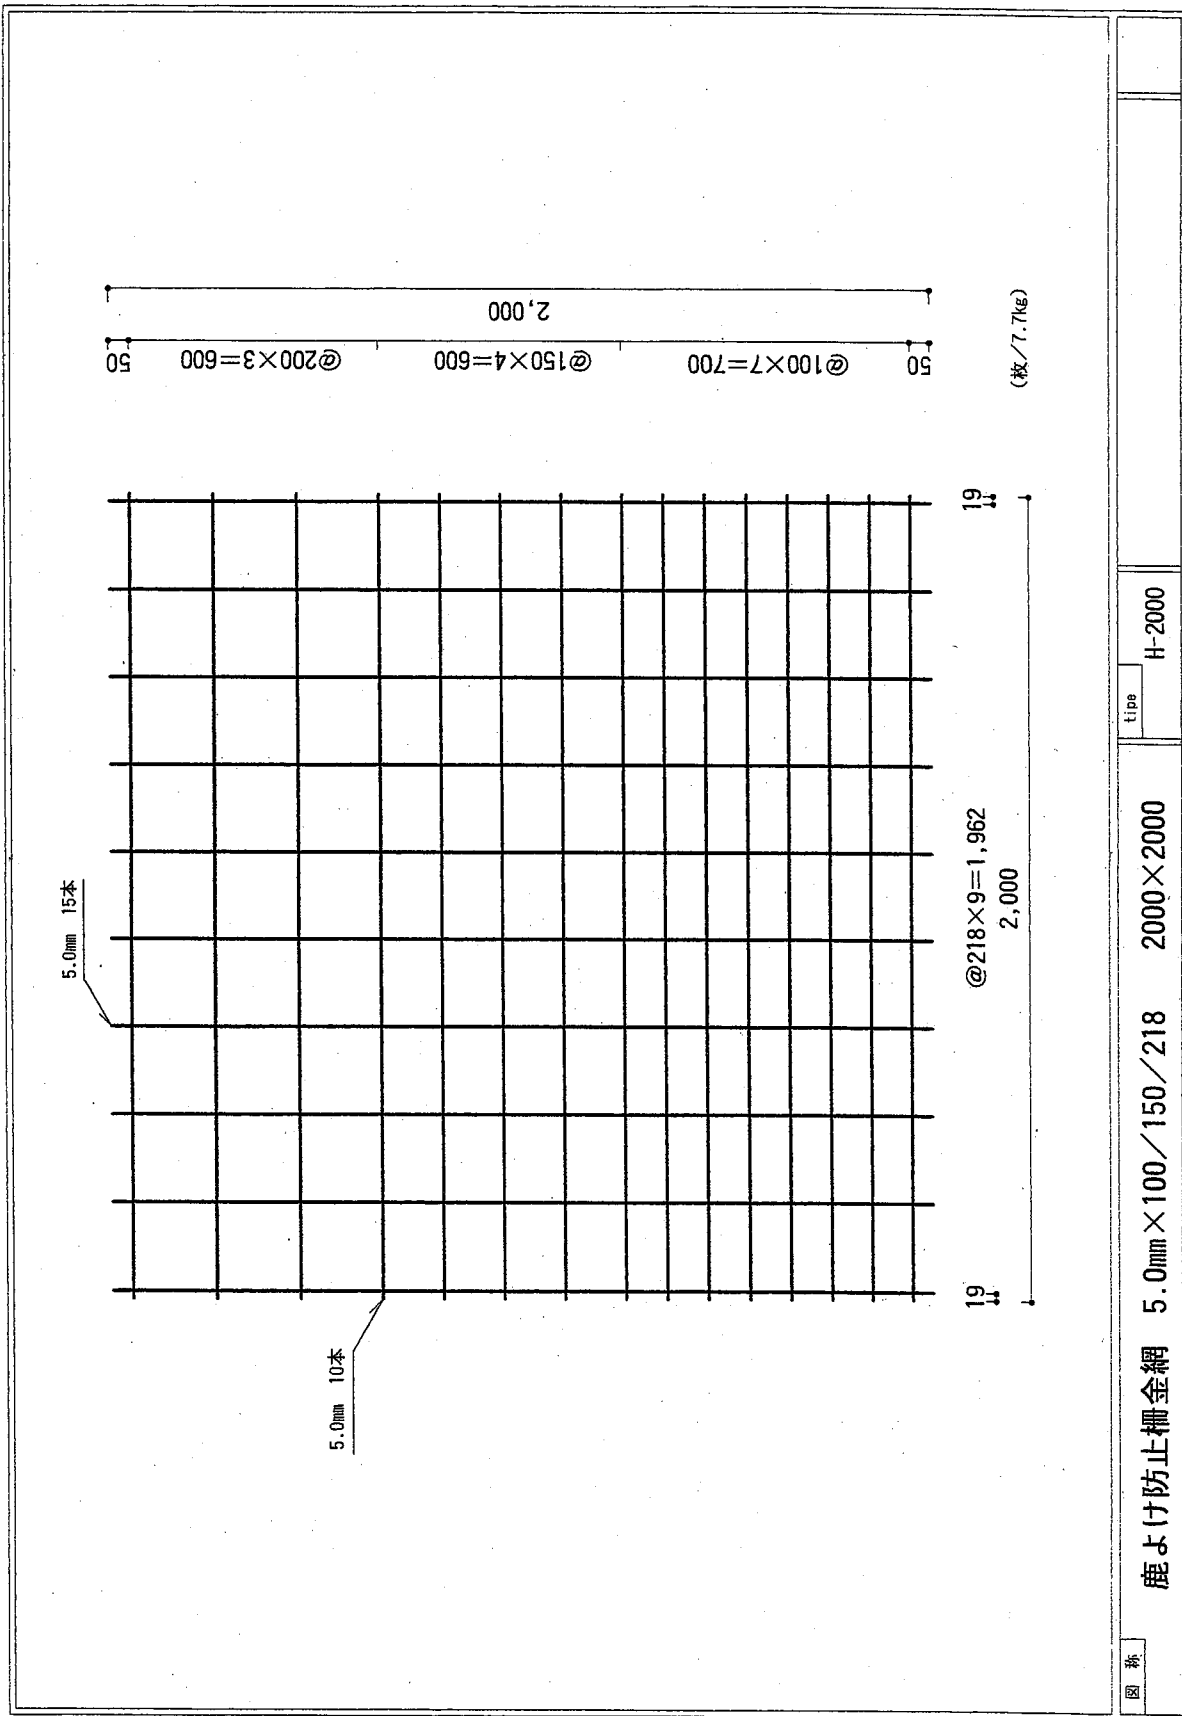

鳥獣被害防止柵用部材（シカ：支柱・筋交・結束線）寸法図

支柱 SD295A D16 L=2500mm [メッキ加工：JIS H8641 溶融亜鉛めっき2種 HDZ-55]

2,500

筋交 SD295A D13 L=2000mm [メッキ加工：JIS H8641 溶融亜鉛めっき2種 HDZ-55]

2,000

ステンレス結束線 #18 (Φ1.2mm)


350

図 柵

鹿よけ防止柵金網用 支柱・筋交・結束線

メッキ仕様

鳥獣被害防止柵用部材（アンカーピン／下部補強部材）加工図

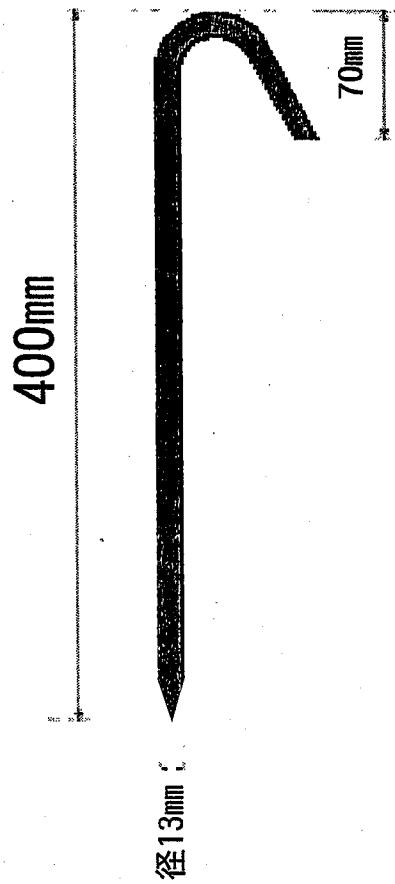


アンカーピン D13 L=500

かんぬき用

h=2.0mm	1枚
h=2.0mm	かんぬき加工品 1枚


縦管用 連結スパイラル 1本

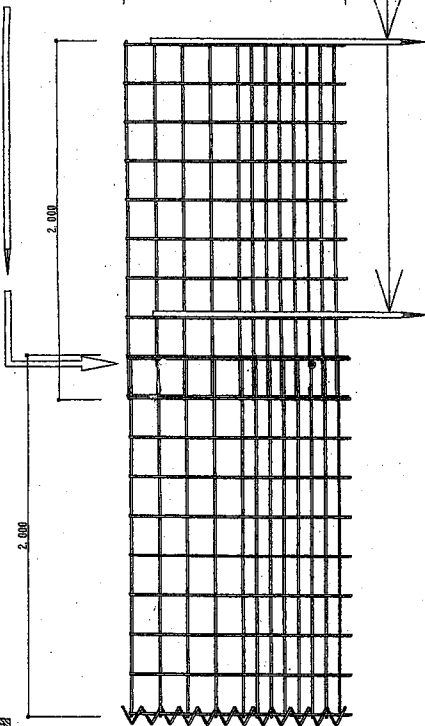

ラール用スパスパ

凶 俯 瞰


かんぬき用

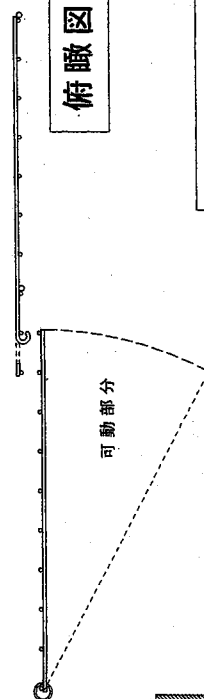

かんぬき用


h=2.0 ^a	1枚
h=2.0 ^a	L=1.13 ^a かんぬき加工品 1枚

建築用 連結スパイラル 2本



蝶番用スパイラル

蝶番用スパイラル

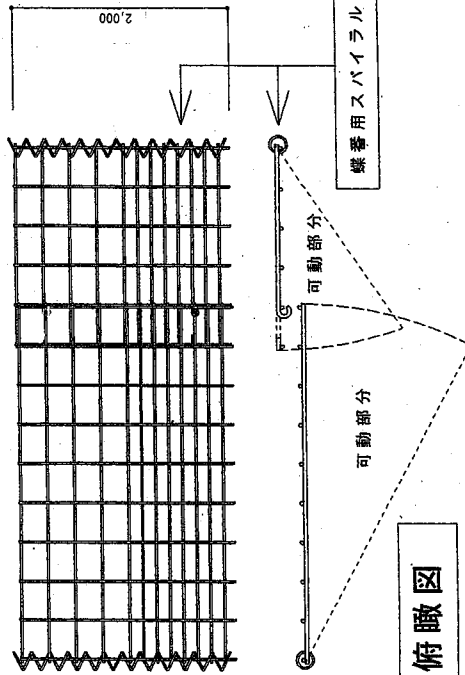

蝶番用スパイラル

h=2.0	1枚
h=2.0	かんぬき加工品 1枚
鋼管 用	連結 スパイラル 2本

