

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和01年12月13日

計画の名称	美祢市における安全・安心な下水道整備（防災・安全）												
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	美祢市												
計画の目標	生活基盤の下水道を整備し、地域住民の安全・安心・快適な暮らしを創り・守り・持続させる												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	791	A	791	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (R2当初)	中間目標値	最終目標値 (R6末)
1	ストックマネジメント計画に基づく汚水処理施設の改築達成率を0%から100%に向上させる。 ストックマネジメント計画に基づく汚水処理施設の改築すべき施設のうち、改築された施設数の割合 $\text{汚水処理施設の改築達成率（％）} = \text{改築実施済み施設数} / \text{改築すべき施設数} \times 100$	0%	%	100%
2	耐水化事業計画に基づく汚水処理施設の耐水化達成率を0%から60%に向上させる。 耐水化事業計画に基づく汚水処理施設の耐水化すべき施設のうち、耐水化された施設数の割合 $\text{汚水処理施設の耐水化達成率（％）} = \text{耐水化実施済み施設数} / \text{耐水化すべき施設数} \times 100$	0%	%	60%


備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	-----------------------	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
下水道事業	A07-001	下水道	一般	美祢市	直接	美祢市	管渠（ 污水）	改築	管渠改築事業（美祢処理 区）	管渠・マンホール	美祢市						60		策定済	
		ストックマネジメント計画																		
	A07-002	下水道	一般	美祢市	直接	美祢市	終末処 理場	改築	処理場改築事業（美祢市 浄化センター）	水処理、汚泥処理施設等調査 改築等	美祢市						604		策定済	
		ストックマネジメント計画																		
	A07-003	下水道	一般	美祢市	直接	美祢市	ポンプ 場	改築	ポンプ場改築事業（美祢 団地中継ポンプ場）	機械・電気設備等調査・改築 等	美祢市						47		策定済	
		ストックマネジメント計画																		
	A07-004	下水道	一般	美祢市	直接	美祢市	-	改築	下水道施設耐水化事業	処理場、ポンプ場耐水化等	美祢市						6		-	
		ストックマネジメント計画																		
	A07-005	下水道	一般	美祢市	直接	美祢市	-	-	ストックマネジメント計 画の見直し	計画策定等	美祢市						74		-	
		ストックマネジメント計画																		
											小計						791			
											合計						791			

# 【社会資本整備総合交付金】(防安)

1. 処理区域	全体計画 841.9ha 事業認可 759.1ha
2. 計画目標年次	全体計画 令和12年 事業認可 令和6年
3. 処理人口	全体計画 7,760人 事業認可 8,420人
4. 中継ポンプ場	(1) 美祢団地中継ポンプ場 1か所 (Q=0.019m <sup>3</sup> /秒、φ150mm×2台)
5. 処理場	美祢市浄化センター (1) 処理水量(日最大汚水量) 全体計画 4,800m <sup>3</sup> /日 事業認可 4,780m <sup>3</sup> /日 (2) 処理方式: オキシデーションディッチ法 (3) 流入水質: BOD 190ppm、SS 210ppm (4) 放流水質: BOD 15ppm、SS 10ppm (5) 汚泥処理: 濃縮後脱水

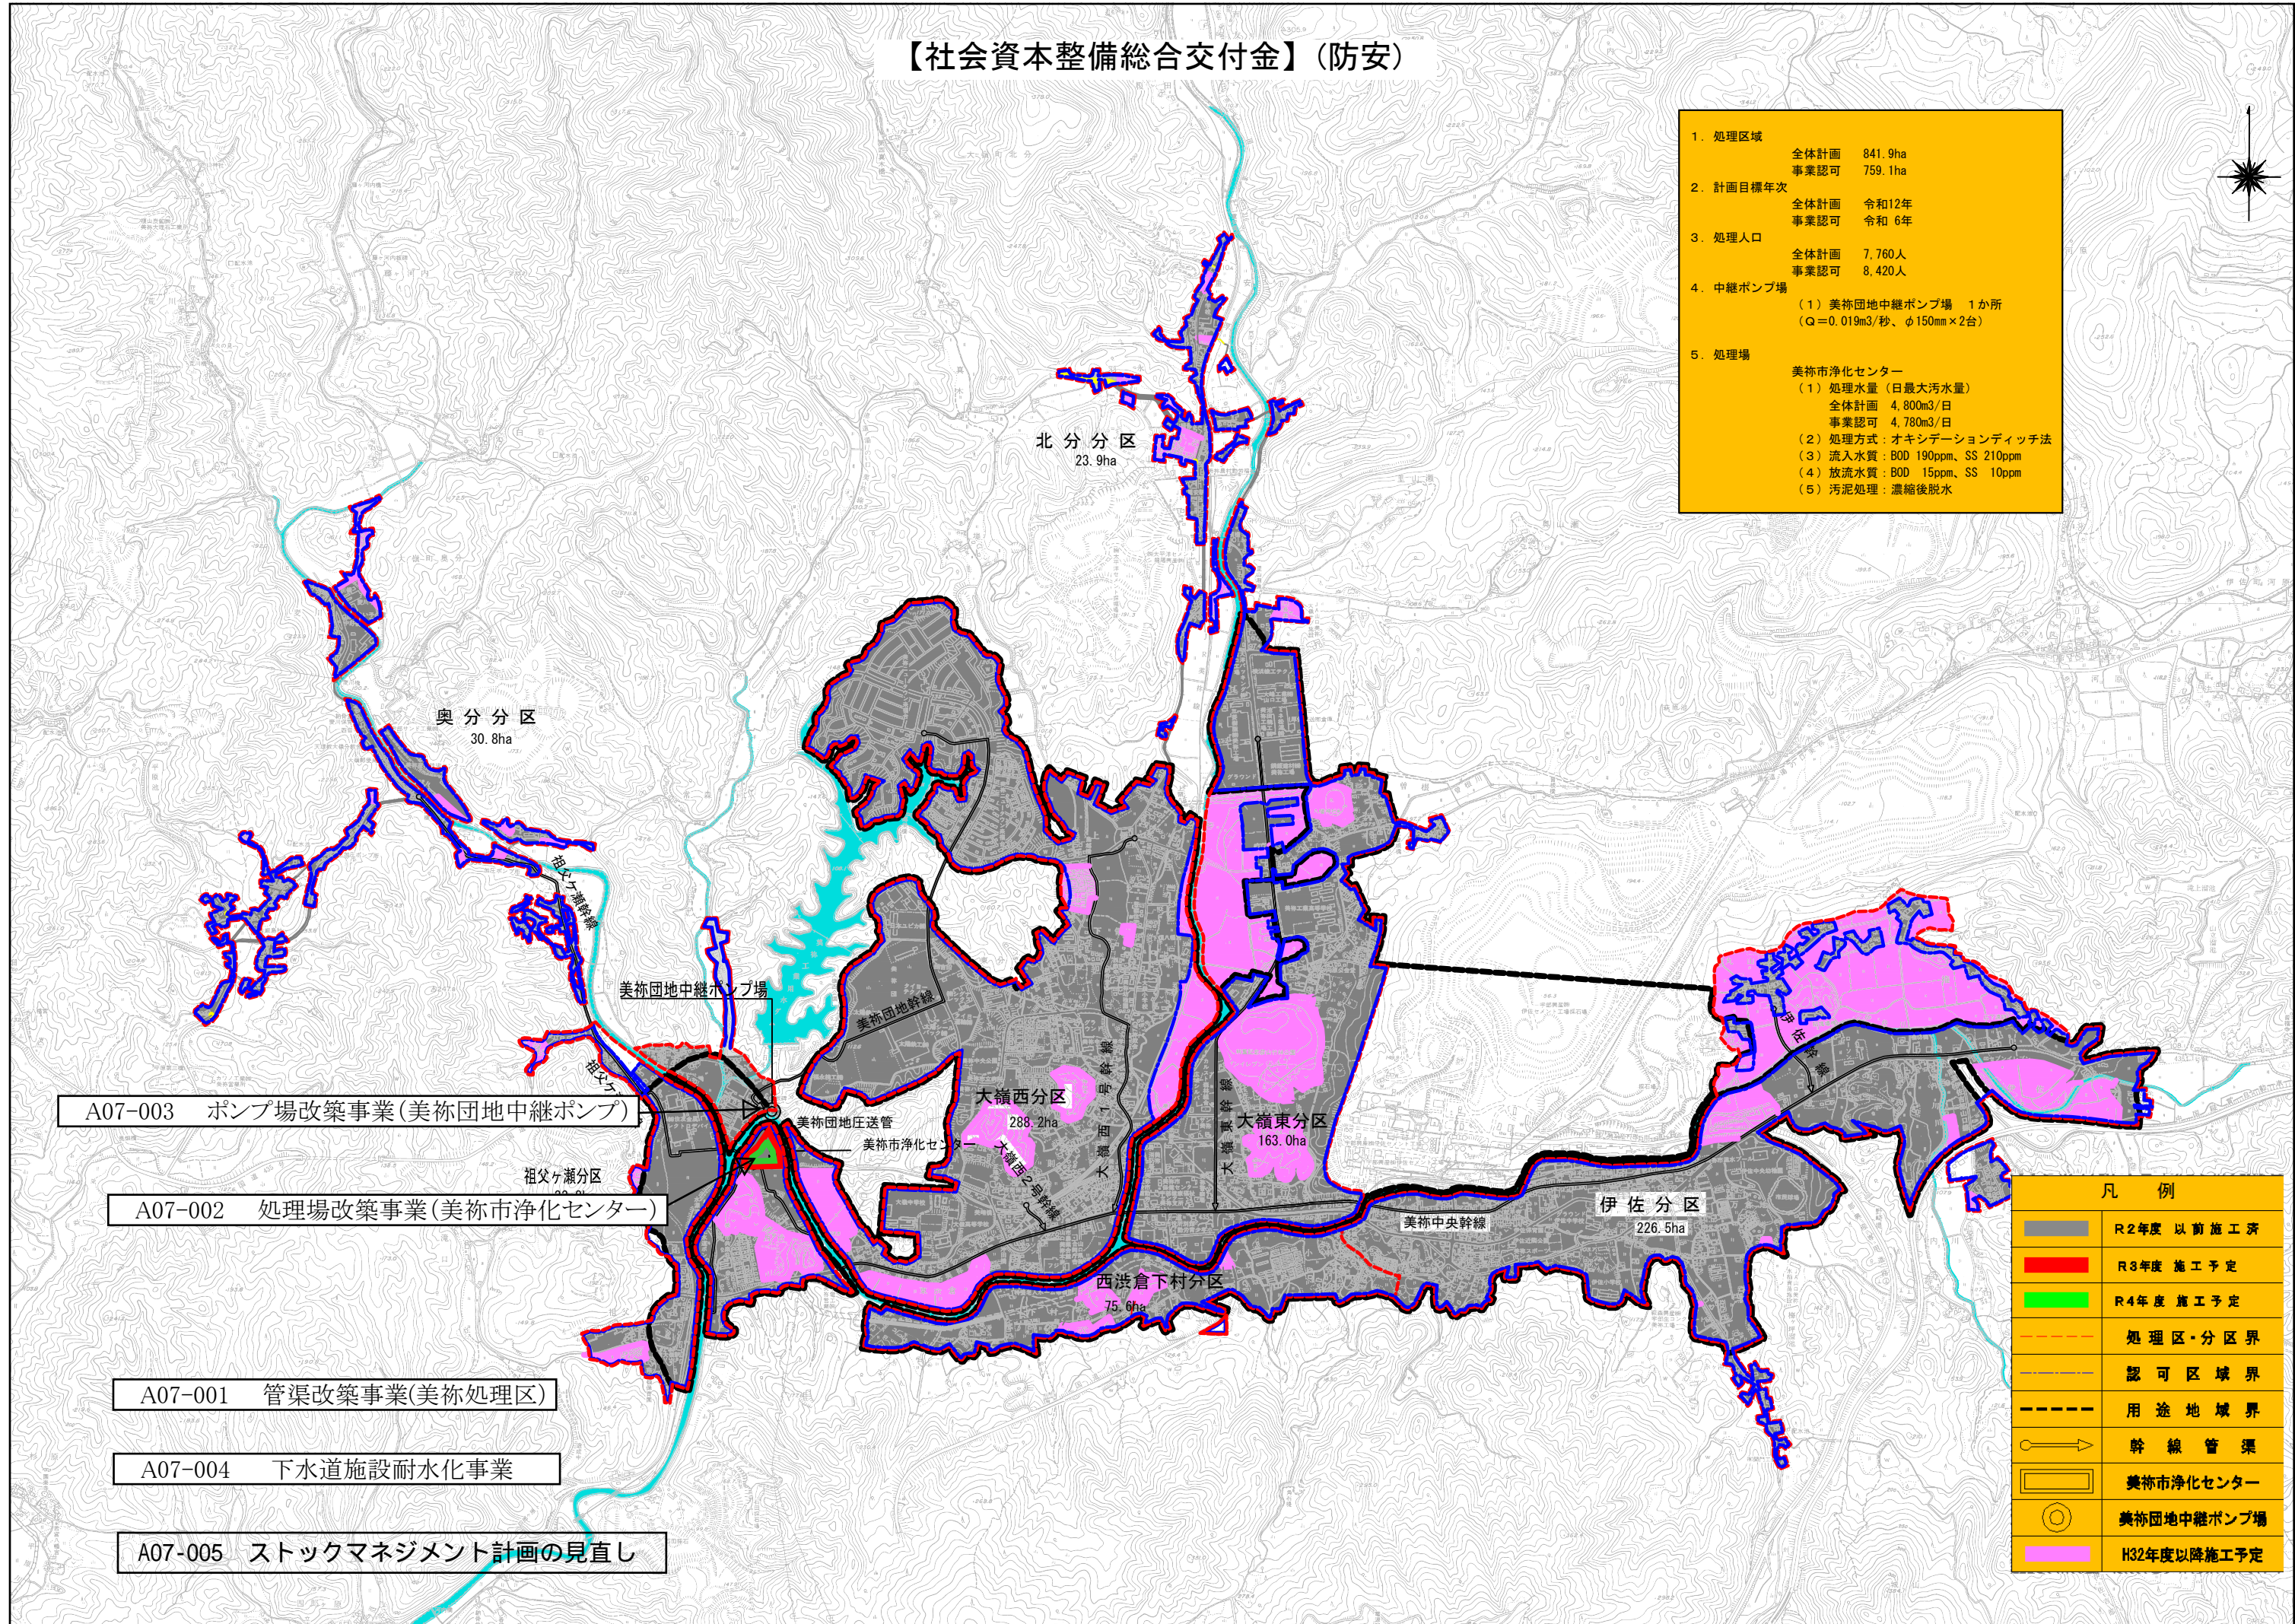

A07-003 ポンプ場改築事業(美祢団地中継ポンプ)

A07-002 処理場改築事業(美祢市浄化センター)

A07-001 管渠改築事業(美祢処理区)

A07-004 下水道施設耐水化事業

A07-005 スtockマネジメント計画の見直し

凡例	
	R2年度以前施工済
	R3年度施工予定
	R4年度施工予定
	処理区・分区界
	認可区域界
	用途地域界
	幹線管渠
	美祢市浄化センター
	美祢団地中継ポンプ場
	H32年度以降施工予定

社会資本総合整備計画（社会資本整備総合交付金）

交付金の執行状況

計画の名称	美祢市における安心・安全な下水道整備（防災・安全）
計画の期間	令和2年度～令和6年度（5年間）

（単位：百万円）

	R 2	R 3	R 4	R 5	R 6
配分額 (a)	22	74	87	36	
計画別流用増△減額 (b)	△ 5	0	△ 10	0	
交付額 (c=a+b)	17	74	77	36	
前年度からの繰越額 (d)	0	0	53	19	
支払済額 (e)	17	21	111	36	
翌年度繰越額 (f)	0	53	19	19	
うち未契約繰越額 (g)	0	0	0	0	
不用額 h=c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越額+不用率 (i=(g+h)/(c+d)	0	0	0	0	
未契約繰越額+不用率が10% を超えている場合その理由					

\* 令和2年度以降の各年度の決算額を記載。